Urretxuko udala

URRETXUKO UDALERRIAN DAUDEN HAUR PARKE ETA PARKE BIO-OSASUNGARRI PUBLIKOEN IKUSKAPENA ETA MANTENTZE-LAN ZERBITZUA EGITEKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

I.- Kontratuaren helburua

Zerbitzu kontratu honen helburua da Udalaren titularitzapeko haur parke eta parke bioosasungarrien ikuskapena eta mantentze-lana egitea, hain zuzen ere plegu tekniko honen I Eranskinean zerrendatuta daudenak, kokapena II Eranskinean agertzen delarik.

II.- Egin beharreko lanen maiztasuna eta deskribapena:

Prebentziozko mantentze-lana:

Kontratu honen xede diren jolas eremu bakoitza bisitatzea da, osagai guztien egoera bisualki aztertuz, erabileraren, meteorologia-baldintzen, eta abarren ondorioz ageriko arriskuak identifikatzea ahalbideratzeko.

Ohiko ikuskapena egingo da elementuak falta diren egiaztatzeko, edo ekintza bandalikoren bat gertatu den, materiala apurtu den eta jolasen funtzionamendu egokian eragin dezaketen beste gorabeheraren batzuk izan diren ikusteko, dagoen seinalizazioa ere ikuskatuz.

Torlojuen egoera, juntura elementuak, zati mugikorren lubrifikazioa ikuskatuko da, eta finkapen eta ainguraketak egiaztatuko dira, berriro estutuz, eta hautsita edo hondatuta dauden elementuak aldatuz.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE URRETXU

I.- Objeto del contrato.

El objeto de este contrato de servicios es la revisión y mantenimiento de los parques infantiles y biosaludables, de titularidad municipal, que se relacionan en el Anexo I de este pliego técnico, y cuya ubicación se refleja en el Anexo II.

II.- Frecuencia y descripción de los trabajos a realizar:

Mantenimiento preventivo:

Consiste en visitar cada área de juego objeto de este contrato, sometiéndola a un examen visual del estado de todos sus componentes, de forma que permita identificar riesgos evidentes derivados del uso, de las condiciones meteorológicas, etc.

Se hará una inspección rutinaria para comprobar si faltan elementos, si se ha producido algún acto vandálico, rotura de material y otros posibles aspectos que puedan influir en el correcto funcionamiento de los juegos, inspeccionando asimismo la señalización existente.

Se revisará el estado de la tornillería, elementos de unión, lubricación de las partes móviles y se verificarán las fijaciones y anclajes, procediendo al reapriete y sustitución de los elementos que estén rotos o defectuosos.

Jokoen funtzionamendua eta egonkortasuna eta horien segurtasun maila egiaztatu beharko da, eta bereziki, zati mugikorretan desgaste gehiegizkoaren arrastoak detektatu, baita ere metalezko edo/eta egurrezko elementuen korrosioa edo/eta usteltzea.

Era berean, segurtasun zoruaren egoera ikuskatuko da.

Hiru hileroko maiztasuna izango dute ikuskapen horiek eta Europako UNE EN 1176/7 arauaren jarraibideen arabera egingo dira.

Mantentze zuzentzailea:

Kaltetuta dauden elementuak konpondu edo/eta aldatu egingo dira, bai hiru hilabeteroko ikuskapenaren ondorioz ikusi badira edo zuzenean Urretxuko Udalak jakinarazita izan bada.

Mantentze-lanetako langileria arotz edo burdin lanak egiteko baldintzetan izango da, baita soldadura lanetarako ere, ekipamendua konpontzeko.

Konponketak baliabide arruntak gainditzen baditu, aurrekontu bat prestatuko da konponketa egiteko. Aurrekontu hori Udalak onartu beharko du aldez aurretik. Aparteko baliabidetzat hartuko da zerbitzutik kanpoko langileria edo/eta materialak erabili beharra baldin badago.

III.- Zerbitzua emateko modua:

Hiru hilabeteko ikuskapen bakoitzean eta Udalaren zuzeneko jakinarazpen bakoitzean gorabehera txosten bat egingo da, eta hala badagokio, aurrekontu bat erantsiko zaio konponketa egiteko.

Aurrekontu horretan aldatu beharreko

Se debe comprobar el funcionamiento y la estabilidad de los juegos, su nivel de seguridad, y en particular, detectar posibles muestras de desgaste excesivo en partes móviles, así como corrosión y/o pudrición en los elementos metálicos y / o de madera.

Asimismo, se revisará el estado del suelo de seguridad.

Estas revisiones tendrán periodicidad trimestral y se realizarán siguiendo las indicaciones exigidas en la norma europea UNE EN 1176-7.

Mantenimiento correctivo:

Se repararán y/o sustituirán los elementos que se encuentren dañados, ya sean detectados como consecuencia de la revisión trimestral o por comunicación directa del Ayuntamiento de Urretxu.

El personal de mantenimiento estará en condiciones de realizar cualquier trabajo de carpintería y herrería, incluso soldadura, para la reparación del equipamiento.

Si la reparación excede de los medios ordinarios, se preparará un presupuesto para su reparación. Este presupuesto deberá ser previamente aprobado por el Ayuntamiento. Se consideran medios extraordinarios aquellos que supongan la utilización de personal y/o materiales ajenos al servicio.

III.- Forma de prestación del servicio:

De cada revisión trimestral y de cada comunicación directa del Ayuntamiento se emitirá informe de anomalías, y se adjuntará, en su caso, presupuesto para su subsanación.

Este presupuesto contemplará exclusivamente los materiales a sustituir,

materialak bakarrik sartuko dira, obrako eskulana kontratuaren prezioaren barne egongo baita.

Ikuskapena egin eta une horretan bertan konpondu ezin den arazoren bat ikusten bada, eta jokoaren erabiltzaileentzat segurtasun arazoren bat gerta litekeela, behar diren neurriak hartuko dira erabilera galarazteko. Behar bezala mugarrituko da kaltetutako gunea, hesi metaliko edo seinalizatzeko zintekin, gaizki ulertuei tokirik utzi gabe.

Egin beharreko lanen barruan iraingarritzat jo litezkeen pintaketak kentzea sartuko da.

Mantentze eta konponketa lanen ondoriozko hondakinak berehala kendu beharko dira, eta indarrean dagoen araudiaren arabera, instalazioa garbi eta erabiltzeko baldintza onean utziz.

Goian azaldutako guztiaren berri emango da hiru hilabetero egingo diren jarraipen bileretan, beti ere ikuskapena egin ondoren.

Pertsona bat izendatuko da kontratuaren koordinatzaile eta zerbitzuaren arduradun, eta pertsona hori prest egon beharko du uneoro.

IV.- Kontratuaren aurrekontua.

Negoziazio prezioa, gehienez, urtean 2.500 €-koa izango da (BEZ barne).

dado que la mano de obra estará incluida dentro del precio de este contrato.

Si en la inspección se observa alguna anomalía no subsanable en ese mismo momento, y que pueda crear un problema de seguridad para las personas usuarias del juego, se adoptarán las medidas necesarias para impedir su uso. Se acotará debidamente el espacio afectado, mediante vallas metálicas o cintas señalizadoras, de manera que no dé lugar a error de interpretación.

Dentro de los trabajos a realizar se incluirá la eliminación de las pintadas que se puedan considerar ofensivas.

Los residuos resultantes de los trabajos de mantenimiento y reparación serán eliminados de inmediato, y de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, dejando la instalación limpia y en perfectas condiciones de uso.

Se dará cuenta de todo lo anteriormente señalado en las reuniones de seguimiento del contrato, que se realizarán trimestralmente, tras la inspección.

Se designará a una persona como coordinadora del contrato y responsable del servicio, la cual deberá estar en todo momento a disposición del mismo.

IV.- Presupuesto del contrato.

El precio de negociación, con carácter de máximo, será de 2.500 €/año (IVA incluido).

I ERANSKINA / ANEXO I

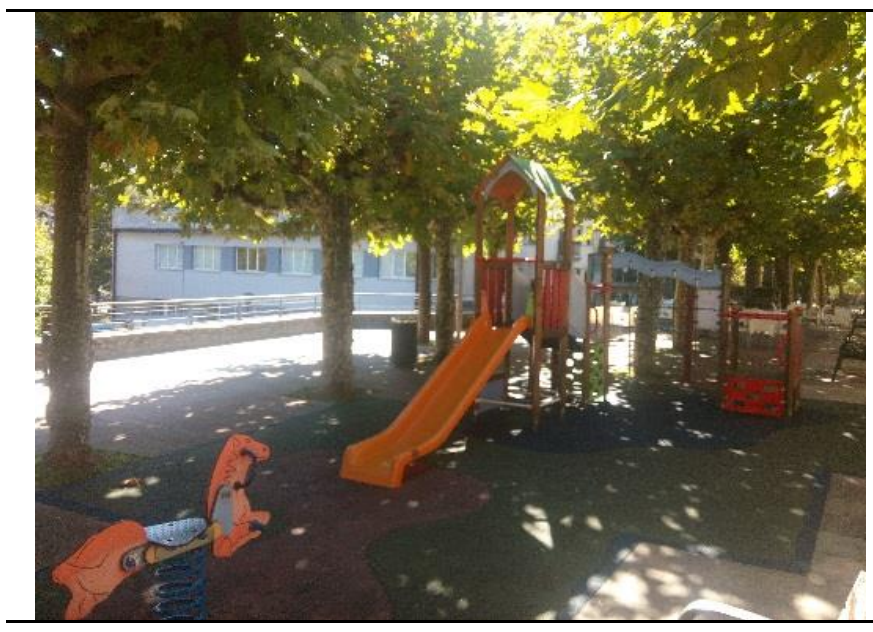

PARQUE INFANTIL AVENIDA

MODELO: CONJUNTO ALICANTE
Ref. SUMA 7042
FABRICANTE: SUMALIN
EDAD:3-7 AÑOS (menores de 3 acompañados)

PARQUE INFANTIL BARRENKALE

MODELO: CONJUNTO MODULAR
Ref. 18008
FABRICANTE: LAISTER
EDAD:3-10 AÑOS (menores de 3 acompañados)

PARQUE INFANTIL ELIZALDE

MODELO: DENIA
Ref. JI 254 CO
FABRICANTE: MOBISER / CONTENUR
EDAD:3-12 AÑOS (menores de 3 acompañados)

PARQUE INFANTIL SORGINZULO

MODELO: CONJUNTO 3 TORRES ALTAS
Ref. C303A
FABRICANTE: F.D. BENITO
EDAD:4-12 AÑOS (menores de 4 acompañados)

PARQUE INFANTIL BASAGASTI

MODELO: CABAÑA REFUGIO + COLUMPIO
Ref. 56.3
FABRICANTE: JOLAS / GARRA
EDAD:6-12 AÑOS (menores de 6 acompañados)

PARQUE INFANTIL PLAZA JOSE Mª LASA

MODELO: CONJUNTO TIEBAS
Ref. SUMA 0504
FABRICANTE: SUMALIN
EDAD:3-12 AÑOS (menores de 3 acompañados)

PARQUE INFANTIL PLAZA GERNIKAKO ARBOLA

MODELO: CONJUNTO URKIOLA
Ref. JE-133
FABRICANTE: JOLAS / GARRA
EDAD:6-12 AÑOS (menores de 6 acompañados)

PARQUE INFANTIL PLAZA BELAUSTEGI

MODELO: CASTILLO ESTOCOLMO
Ref. 566 5675
FABRICANTE: MAP
EDAD:4-14 AÑOS (menores de 4 acompañados)

MODELO: TREN PM 633 + PM 634 + ROCÓDROMO
FABRICANTE: MANUFACTURAS DEPORTIVAS
EDAD:3-7 AÑOS (menores de 3 acompañados)

PARQUE INFANTIL PAGOETA

MODELO: CONJUNTO MULTI TORRE
FABRICANTE: LURKOI
EDAD:6-12 AÑOS (menores de 6 acompañados)

PARQUE INFANTIL SANTA BÁRBARA

MODELO: IRLANDA
Ref. JI 230 CO-C
FABRICANTE: MOBISER / CONTENUR
EDAD: 3 -12 AÑOS (menores de 3 acompañados)

PARQUE INFANTIL APARICIO

MODELO: CABAÑA ALTA + COLUMPIO
Ref. JE-56.2
FABRICANTE: JOLAS / GARRA
EDAD: 6-12 AÑOS (menores de 6 acompañados)

PARQUE BIOSALUDABLE

MODELO: varios elementos
FABRICANTE: PARKESA
EDAD: A partir de 14 AÑOS

EGINBIDEA: Plegu hau 2018ko urtarrilaren 11an emandako Alkatetzaren Ebazpenez onartu da.
Urretxun, 2018ko urtarrilaren 11an.
Idazkariak,